

RAPID RGV

GASBEHEIZTER HEISSLUFTDÄMPFER MIT DIREKTEM DAMPF

ALPHATECH

RGV 051 M



5 x 1/1 GN

GARMODUS UND FUNKTIONSWEISEN

- Heißluft 70 - 300°C
- Heißluft mit Beschwadung
- Dampf 70 - 100°C
- Kombination 70 - 300°C
- Dauerbetrieb
- Zeitgesteuert

AUSSTATTUNG DER STEUERUNG

- Elektromechanisch mit manuellen Kontrollen
- Hauptschalter zur Wahl der Betriebsarten Heißluft, Dampf, Kombination (voreingestellter Wert) oder Schnellabkühlung bei offener Tür
- Temperatur-Regelschalter von 70 bis 300°C
- Zeitschaltuhr einstellbar bis 120 Minuten mit akustischem Signal bei abgelaufener Zeit
- Autoreverse (Luftzirkulation im Garraum mit automatischer Gebläseumsteuerung) fuer eine perfekte Gleichmässigkeit des Gareergebnisses
- Serienmäßig manuelle Beschwadung
- Manuelle Garraumentfeuchtung
- Garraumbeleuchtung
- Spritzwasserschutz IPX3

SERIENAUSSTATTUNG


- Einhängeschienen

OPTIONEN - BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

- Türanschlagwechsel

KONSTRUKTION

- Tiefgezogener Garraum aus CrNi-Stahl 1.4301, zur leichten Reinigung mit vollständig abgerundeten Kanten
- 25 mm starke Garraumisolierung
- Thermische Ausdehnungsbrücke zwischen Innenraum und Frontseite
- Tür mit zwei getrennten, hinterlüfteten, gehärteten Glascheiben - die innere mit athermischer Beschichtung - zwecks reduzierter Wärmeabstrahlung zur Bedienerseite und höherer Effizienz
- Zur leichten Reinigung aufklappbare Innenscheibe
- Griff mit Rechts-/Links-Öffnung

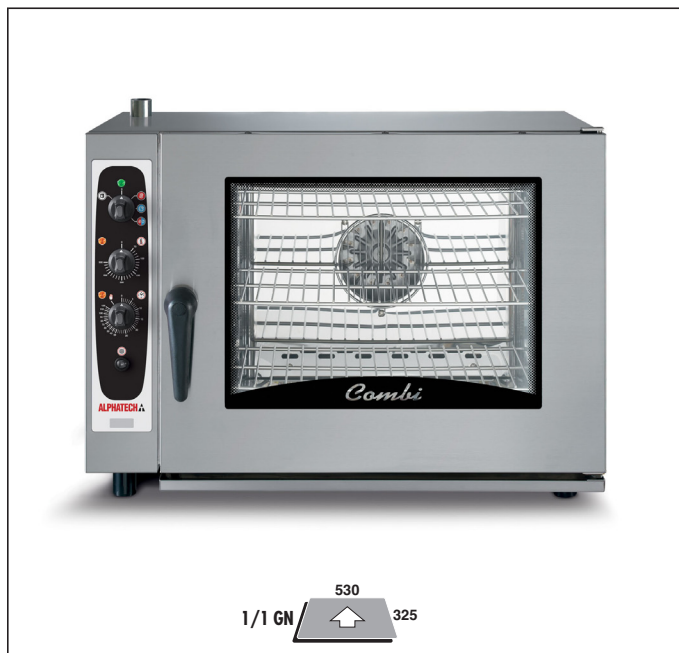

- Gesteckte Türdichtung aus hitze- und alterungsbeständigem Silikon
- Tropfwanne unterhalb der Tür, die das abtropfende Kondenswasser direkt in den Ablauf leitet
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereichs

GASBEHEIZUNG

- Indirekte Gas-Garraum mittels Gebläsebrennern
- Automatische Brennerzündung mittels elektronischem, Hochfrequenz-Transformator
- Elektronische Flammenueberwachung und Selbstdiagnose-System mit automatischer Zuendrückstellung
- Energy Saving: Automatische, leistungsbezogene Energieverbrauchsanpassung
- Hochleistungswärmetauscher mit Brennkammer aus feuerfestem CrNi-Stahl AISI 310 S

SICHERHEITSAUSSTATTUNG


- Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum
- Sicherheit gegen Über- und Unterdruck im Garraum
- Motorschutzschalter
- Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Gaszufuhrunterbrechung bei Flammenerlöschung
- Mindestdruckwächter Gasmangel
- Mechanischer Türkontaktschalter
- System zur Kühlung der Bauteile
- Zweistufige Gasregler

ZUBEHÖR

- Handbrause komplett mit Schlauch aus Edelstahl rostfrei, Anschlüssen und Verbindungen - 2,5 mt.
- Fettfilter
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei mit eingebauten Auflageschienen
- Wärmeschränke aus Edelstahl rostfrei mit elektromechanischer Steuerung und eingebauten Auflageschienen
- Ablage für Reinigungsmittel für Untergestelle - Kapazität 2 Kanister 10 l.
- Wagen für Reinigungsmittel und Wascharm - Kapazität 2 Kanister 10 l.

- *Combiclean - Alkalischer Spezialreiniger (Kanister 10 l.)*

RGV 051 M

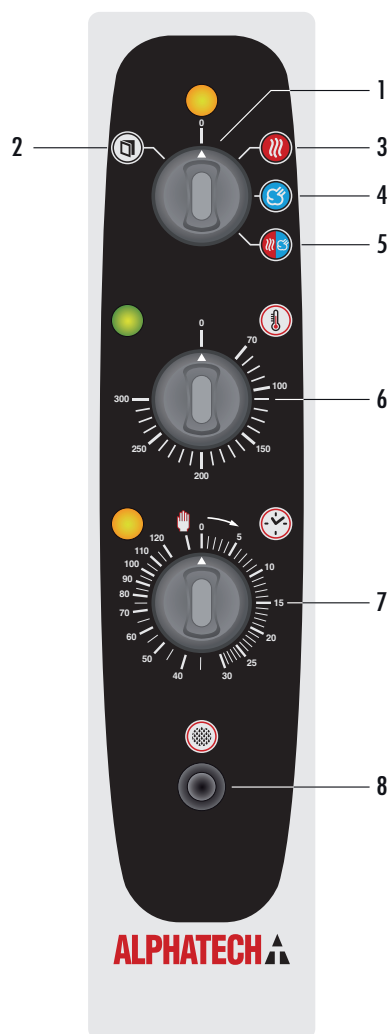

- 1 - Hauptschalter und Bedienknopf Einstellung der Betriebsart
- 2 - Schnellkühlen bei geöffneter Tür
- 3 - Heißluft
- 4 - Dampfgaren
- 5 - Kombination
- 6 - Bedienknopf Einstellung der Garraumtemperatur
- 7 - Bedienknopf Einstellung der Garzeit
- 8 - Taste manuelle Beschwädung

TECHNISCHE DATEN		RGV 051 M
Außenabmessungen	mm	870 x 640 x 595 h
Abmessungen mit Verpackung	mm	960 x 740 x 775 h
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	- / -
Elektrische Gesamtleistung	kW	0,25
Nennwärmeleistung	kW/ kcal	8,5 / 7310
Garraumheizleistung	kW/ kcal	8,5 / 7310
Lüfterleistung	kW	0,25
Versorgungsspannung	V	AC 230 V - 50 Hz




KAPAZITÄT (GN)

5 x 1/1 GN

Einschubabstand (mm)

70 mm

RGV 051 M

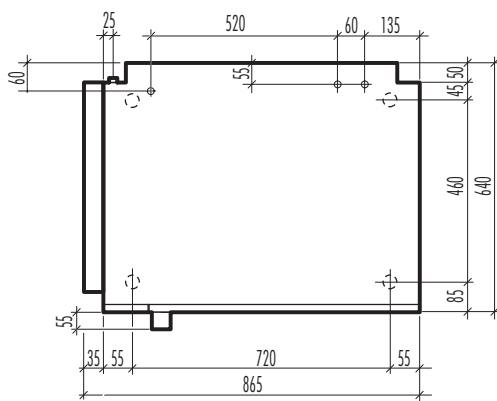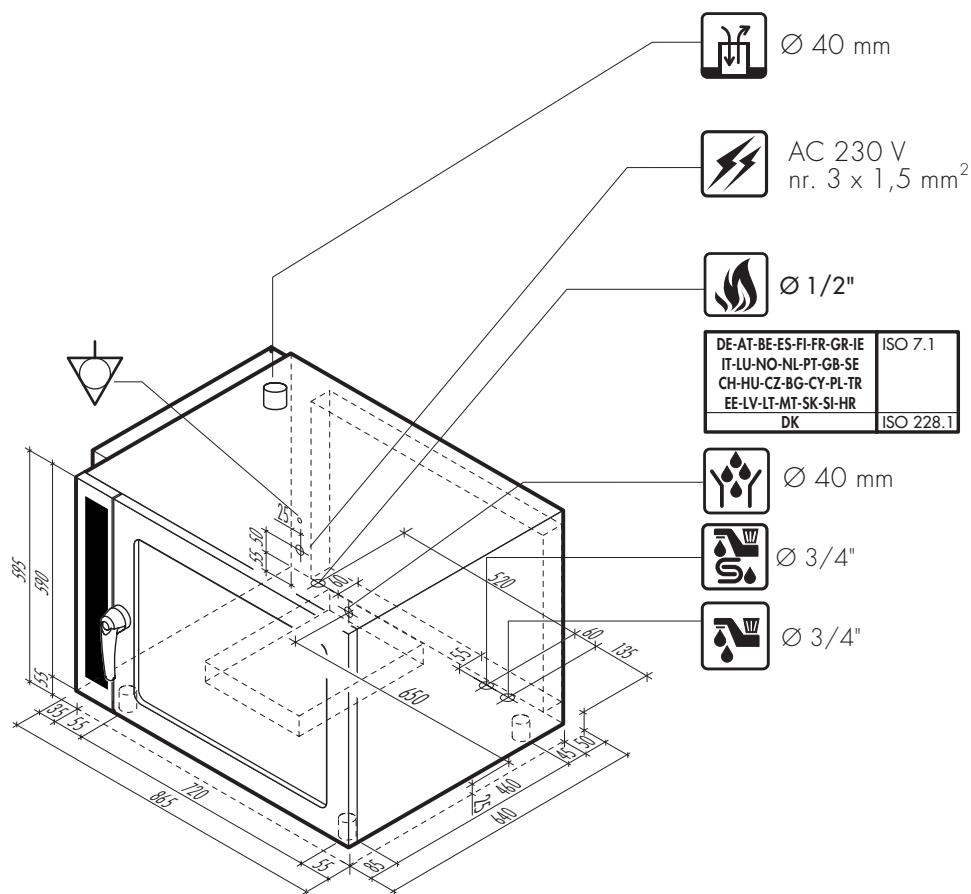

Germäss CE - Gasverordnung, soll für jedes Gerät eine angemessene Abgasabführung (Typ B13, B23, A3) vorbereitet werden

CE IPX 3



ALPHATECH ALI S.p.A.

Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy

Tel. (+39) 0438.912588 - Fax (+39) 0438.911939 - www.alphatech-ali.it - E-mail: info@alphatech-ali.it

ALPHATECH

02.04.2014

