

RAPID RGV

GASBEHEIZTER HEISSLUFTDÄMPFER MIT DIREKTEM DAMPF

ALPHATECH

RGV 101 S



10 x 1/1 GN

GARMODUS UND FUNKTIONSWEISEN

- Heißluft mit CLIMA 30 - 300°C
- Dampf 30 - 130°C (Niedertemperatur, atmosphärisch, forciert)
- Kombination mit CLIMA 30 - 300°C
- Automatisch mit vor-gespeicherten Garprogrammen
- Programmierbar, 99 Programme mit 4 Zyklen in automatischer Folge
- Mit Kerntemperaturfühler
- Zeitgesteuert
- PLUS-FUNKTIONEN: Warmhaltebetrieb - Regenerieren

AUSSTATTUNG DER STEUERUNG

- Alphanumerische Hochauflösung - Displays
- Taste mit Led-Anzeigen für die Steuerung der 4 Zyklen
- Direktzugriff auf die vorgespeicherten und eigenen Garprogramme
- Scroller-Dreheswitcher mit Push-Funktion zum Bestätigen der Werte
- Manuelle Vorheizung
- Funktionstest mit Selbstdiagnostikanzeige bei jedem Einschalten mit textueller und akustischer Fehlermeldung
- Automatische Garraum-Feuchtigkeitsreglung mittels CLIMA-System und automatischer Entfeuchtung
- Garraumentlüftungs-System zur schnellen Abführung überschüssiger Feuchtigkeit, automatisch und mit programmierter Öffnung vor Garprozess-Ende
- Autoreverse (Luftzirkulation im Garraum mit automatischer Gebläseumsteuerung) fuer eine perfekte Gleichmässigkeit des Gareergebnisses
- Leichter Zugang zu den kochspezifischen Parametern zur einfachen Personalisierung des Gerätes
- Automatisches Reinigungssystem (Option)
- Serienmäßig halbautomatisches Reinigungsprogramm
- Reduzierte Luftgeschwindigkeit (Option) - Aktiviert automatisch die reduzierte Heizleistung
- Kerntemperatur-Reglung mittels 4-Punkt Messfühler (Option)
- Externe Kernfühler-Steckdose mit Anschlussmöglichkeit fuer Nadel-Kernfühler (Option) zum Vakuumgaren und fuer kleine Stücke
- Manuelle Garraum-Rückkkühlung
- Garraumbeleuchtung
- Beschwädung
- Manuelle Entfeuchtung
- Spritzwasserschutz IPX3



- SERVICE-Programm für: Kontrolle der Platinenfunktionen und Anzeige der Temperaturfühler - Gerätebetriebsstunden-Zähler für alle Hauptfunktionen für die programmierte Wartung
- ENERGY SAVING: Automatische, leistungsbezogene Energieverbrauchsanpassung

SERIENAUSSTATTUNG

- Einhängeschienen

OPTIONEN - BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler - Ø 3 mm.
- Automatisches Reinigungssystem AWS (Serienausstattung 1 CombiClean - 10 l.)
- Zwei Lüftergeschwindigkeiten: Voll/Reduziert
- Türanschlagwechsel

KONSTRUKTION

- Tiefgezogener Garraum aus CrNi-Stahl 1.4301, zur leichten Reinigung mit vollständig abgerundeten Kanten
- 25 mm starke Garraumisolierung
- Thermische Ausdehnungsbrücke zwischen Innenraum und Frontseite
- Tür mit zwei getrennten, hinterlüfteten, gehärteten Glascheiben - die innere mit athermischer Beschichtung - zwecks reduzierter Wärmeabstrahlung zur Bedienerseite und höherer Effizienz
- Zur leichten Reinigung aufklappbare Innenscheibe
- Griff mit Rechts-/Links-Öffnung
- Gesteckte Türdichtung aus hitze- und alterungsbeständigem Silikon
- Tropfwanne unterhalb der Tür, die das abtropfende Kondenswasser direkt in den Ablauf leitet
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereichs

GASBEHEIZUNG

- Indirekte Gas-Garraum mittels modulierenden Gebläsebrennern
- Automatische Brennerzündung mittels elektronischem, Hochfrequenz-Transformator
- Elektronische Flammenüberwachung und Selbstdiagnose-System mit automatischer Zuendrückstellung
- Energy Saving: Automatische, leistungsbezogene Energieverbrauchsanpassung
- Hochleistungswärmetauscher mit Brennkammer aus feuerfestem CrNi-Stahl AISI 310 S


SICHERHEITSAUSSTATTUNG

- Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum
- Sicherheit gegen Über- und Unterdruck im Garraum
- Motorschutzschalter
- Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Gaszufuhrunterbrechung bei Flammenerlöschung
- Mindestdruckwächter zur Gasmangelanzeige
- Mechanischer Türkontaktschalter
- Wassermangelanzeige
- Display zur Anzeige von Störungen und Selbstdiagnostik
- System zur Kühlung der Bauteile mit angezeigter Übertemperaturkontrolle
- Zweistufige Gasregler

ZUBEHÖR

- Nadel-Kerntemperaturfühler - Ø 1 mm. **(Lieferbar nur wenn Gerät bereits mit Kernfühler ausgestattet ist)**
- Handbrause komplett mit Schlauch aus Edelstahl rostfrei, Anschlüssen und Verbindungen - 2,5 mt.
- Fettfilter
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei mit eingebauten Auflageschienen
- Wärmeschränke aus Edelstahl rostfrei mit elektromechanischer Steuerung und eingebauten Auflageschienen
- Ablage für Reinigungsmittel für Untergestelle - Kapazität 2 Kanister 10 l.
- Wagen für Reinigungsmittel und Wascharm - Kapazität 2 Kanister 10 l.
- *Combiclean - Alkalischer Spezialreiniger (Kanister 10 l.)*

RGV 101 S

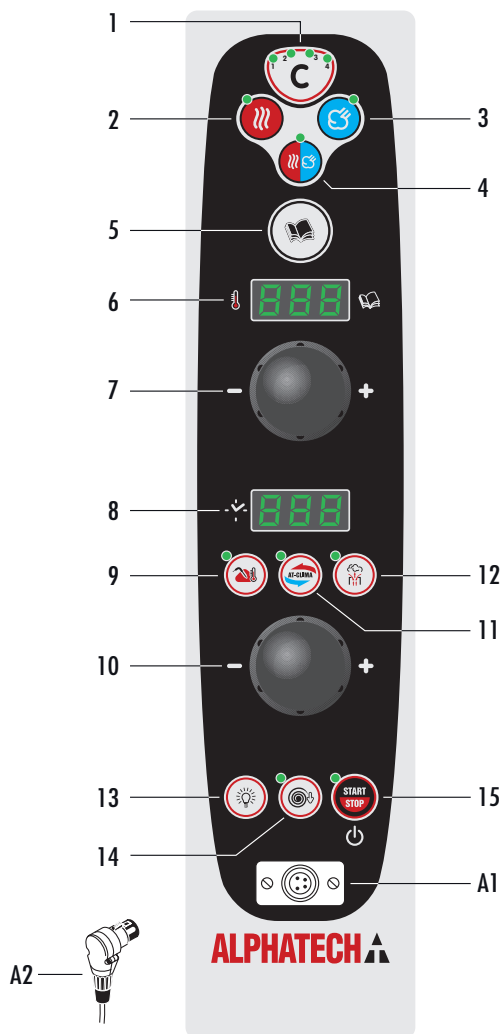

- 1 - Taste Garzyklen
- 2 - Taste Heißluftgaren
- 3 - Taste Dampfgaren
- 4 - Taste Betriebsart kombination
- 5 - Taste Garprogramme/Rezepte
- 6 - Display zur Anzeige der Garraumtemperatur, Programmanzeige
- 7 - Rollkugel für Einstellungen/Temperaturwahl
- 8 - Display zur Anzeige der Garzeit (Restzeit/Einstellung), Anzeige der Kerntemperatur (Ist-Temperatur/Einstellung), Anzeige Feuchtigkeitsgehalt
- 9 - Taste zur Aktivierung von Garvorgängen mit Kerntemperaturfühler
- 10 - Rollkugel für Einstellungen/Wahl von Zeit und Kerntemperatur
- 11 - Taste zur Aktivierung der automatischen Feuchtigkeitsregelung (CLIMA), Taste für die manuelle Beschwadung
- 12 - Taste Dampfauslass aus dem Garraum
- 13 - Taste Garraumbelichtung
- 14 - Taste verringerte Geschwindigkeit
- 15 - Hauptschalter - Start/Stopp Taste

- A1 - Anschluss Kerntemperaturfühler
- A2 - Kerntemperaturfühler

TECHNISCHE DATEN

RGV 101 S

Außenabmessungen	mm	870 x 640 x 970 h
Abmessungen mit Verpackung	mm	955 x 745 x 1150 h
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	- / -
Elektrische Gesamtleistung	kW	0,5
Nennwärmeleistung	kW/ kcal	15 / 12900
Garraumheizleistung	kW/ kcal	15 / 12900
Lüfterleistung	kW	0,5
Versorgungsspannung	V	AC 230 V - 50 Hz




KAPAZITÄT (GN)

10 x 1/1 GN

Einschubabstand (mm)

70 mm

RGV 101 S

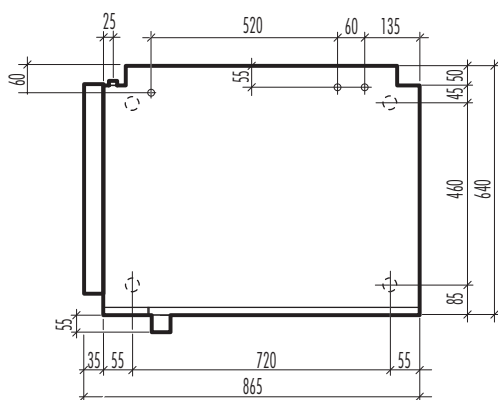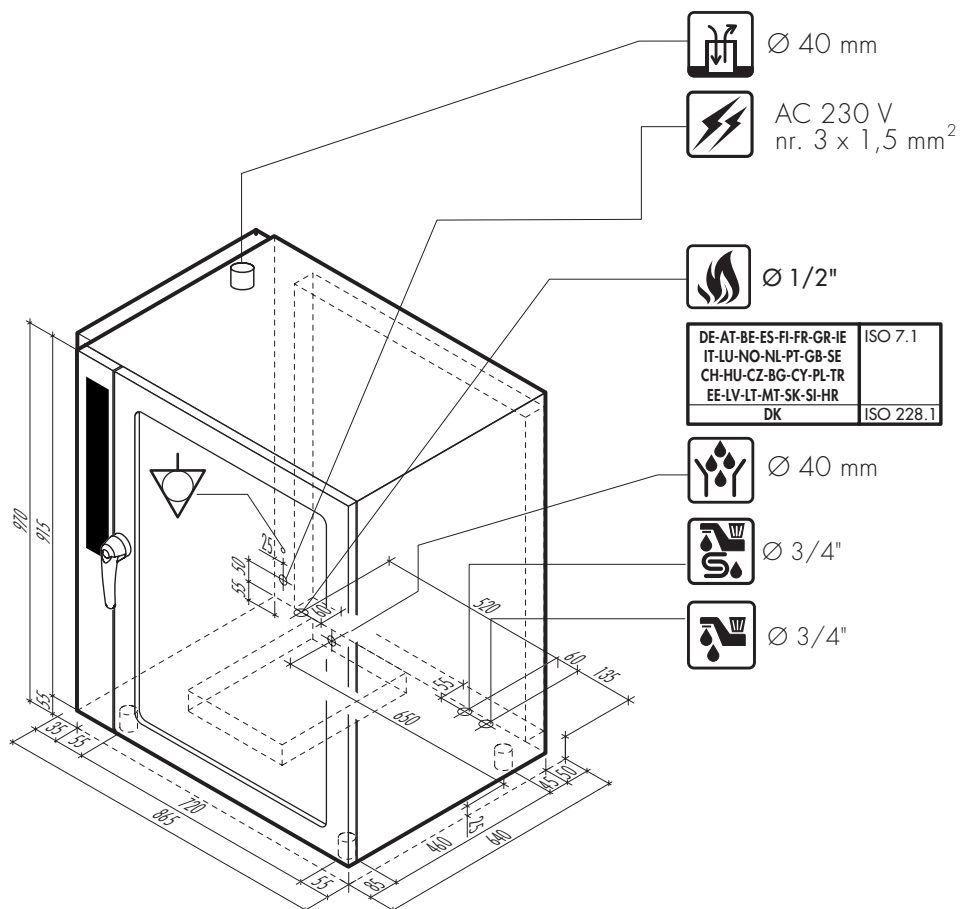

Gemäss CE - Gasverordnung, soll für jedes Gerät eine angemessene Abgasabführung (Typ B13, B23, A3) vorbereitet werden

CE IPX 3

**ALPHATECH ALI S.p.A.**

Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy

Tel. (+39) 0438.912588 - Fax (+39) 0438.911939 - www.alphatech-ali.it - E-mail: info@alphatech-ali.it