

RAPID RGV

FOUR MIXTE A GAZ A INJECTION

ALPHATECH

RGV 071 M



7 x 1/1 GN

MODALITE DE CUISSON ET MODES DE FONCTIONNEMENT

- Air pulsé 70 - 300°C
- Air pulsé avec humidificateur
- Vapeur 70 - 100°C
- Mixte air pulsé/vapeur 70 - 300°C
- Durée programmable
- En continu

CONTROLES

- Electromécanique avec commandes manuelles
- Sélecteur fonctionnement à convection, vapeur, mixte (sur la valeur pré-défini) ou refroidissement à porte ouverte
- Sélecteur de température réglable de 70 - 300°C
- Sélecteur temps de cuisson programmable jusqu'à 120 minutes avec sonnerie indiquant la fin de la cuisson
- Autoreverse (inversion automatique du sens de rotation du ventilateur) pour une uniformité de cuisson parfaite
- Humidificateur manuel de série
- Event manuel chambre de cuisson
- Eclairage chambre de cuisson
- Protection contre l'eau IPX3

DOTATION DE SERIE

- Echelles porte-plaques

OPTIONS - A DEMANDER LORS DE LA COMMANDE DU FOUR

- Porte inversée

CONSTRUCTION

- Enceinte de cuisson en acier inox 18/10 AISI 304, avec angles arrondis à ample courbure pour faciliter les opérations de nettoyage
- Isolation thermique de l'enceinte de cuisson d'une épaisseur de 25 mm
- Joint de dilatation entre l'enceinte de cuisson et la face avant de l'appareil
- Porte à double vitrage séparé en verre trempé avec vitre intérieure thermoréfléchissante pour diminuer le rayonnement de chaleur vers l'opérateur et une efficacité majeure
- Vitre intérieure pivotante pour un nettoyage aisé
- Poignée avec ouverture à double sens
- Joint de porte sur la face avant du four avec montage encastré, en silicone vulcanisé résistant aux hautes températures et à l'usure



- Cuvette située sous la porte pour récupérer la condensation et la convoyer directement à l'écoulement
- Déflexeur ouverture facilitant le nettoyage du compartiment ventilateur

CHAUFFAGE GAZ

- Chauffage indirect au gaz de l'enceinte de cuisson au moyen de brûleurs à air pulsé
- Allumage brûleurs automatique avec allumeur automatique avec décharge à haute fréquence
- Contrôle flamme électronique et dispositif de autodiagnostic avec rétablissement automatique allumage
- Économiseur automatique d'énergie Energy Saving
- Échangeur de chaleur hautement performant avec chambre d'expansion en acier réfractaire AISI 310 S


EQUIPEMENTS DE SECURITE

- Thermostat de sécurité de l'enceinte de cuisson
- Dispositif de Sécurité contre la surpression et la sous-pression dans l'enceinte
- Disjoncteur de sécurité du moteur
- Dispositif de détection de flamme qui interrompt l'arrivée du gaz en cas d'arrêt accidentel de la flamme brûleurs
- Pressostat de sécurité absence de gaz
- Contact de porte mécanique
- Système de refroidissement des composants
- Vanne gaz à double étage

ACCESSOIRES

- Douchette de lavage dotée de tuyau flexible en acier inox, de raccords et de fixations - 2,5 mt.
- Filtre
- Support de base en acier inox
- Support de base en acier inox avec porte-plaques incorporé
- Armoire chauffant en acier inox avec commandes électromécaniques et porte-plaques incorporé
- Etagère pour détergeant, pour supports - Capacité 2 bidons de 10 l.
- Chariot porte kit complet de lavage - Capacité 2 bidons de 10 l.
- *Combiclean - Nettoyant alcalin (bidon 10 l.)*

RGV 071 M

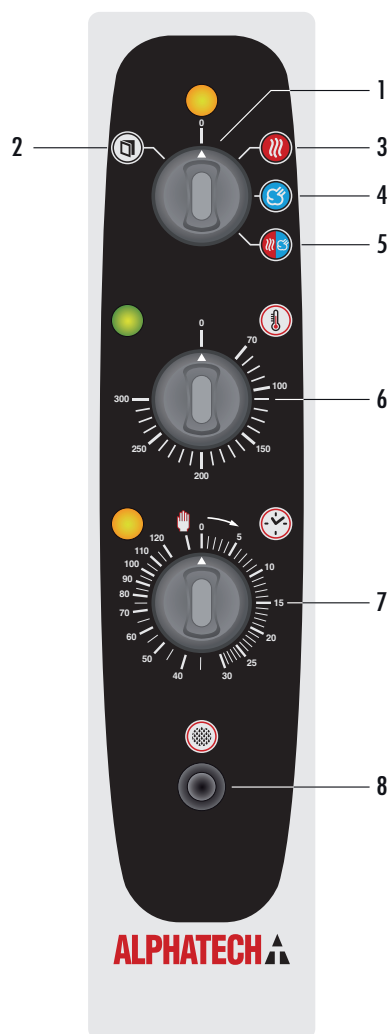


- 1 - Interrupteur général et manette de réglage mode de cuisson
- 2 - Refroidissement rapide à porte ouverte
- 3 - Modalité air pulsé
- 4 - Modalité vapeur
- 5 - Modalité mixte
- 6 - Manette de programmation de température dans l'enceinte de cuisson
- 7 - Manette de programmation du temps de cuisson
- 8 - Touche humidificateur manuel



DONNEES TECHNIQUES		RGV 071 M
Dimensions	mm	870 x 640 x 760 h
Dimensions avec emballage	mm	955 x 745 x 940 h
Poids - Brut / Net	Kg	- / -
Puissance électrique total	kW	0,5
Puissance thermique nominale	kW/ kcal	12 / 10320
Puissance de chauffage chambre	kW/ kcal	12 / 10320
Puissance ventilateur	kW	0,5
Tension d'alimentation	V	AC 230 V - 50 Hz

CAPACITE (GN)
7 x 1/1 GN
Entraxe entre les étagères (mm)
70 mm

RGV 071 M

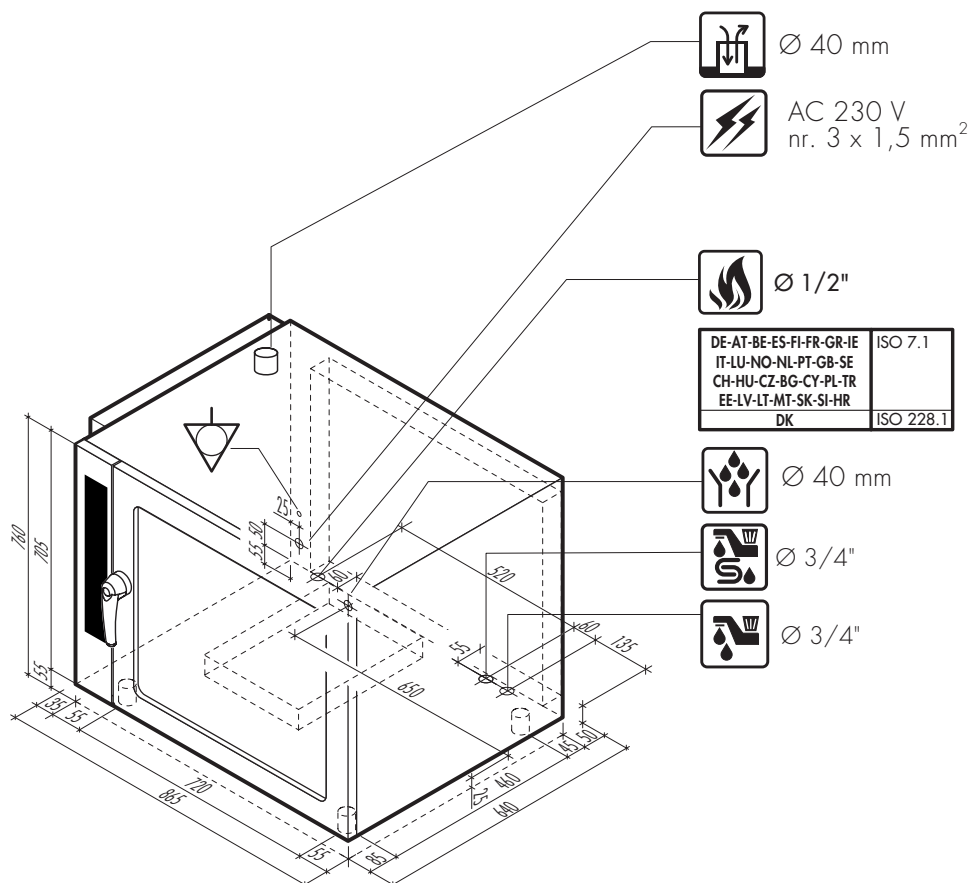

DE-AT-BE-ES-FI-FR-GR-IE	ISO 7.1
IT-LU-NO-NL-PT-GB-SE	
CH-HU-CZ-BG-CY-PL-TR	
EE-LV-LT-MT-SK-SI-HR	
DK	ISO 228.1

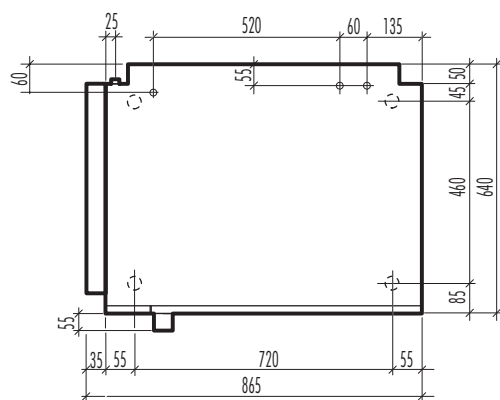

Selon les normes CE pour le gaz, les gaz brûlés doivent être évacués de manière adéquate (Type B13, B23, A3)

CE IPX 3

Entrée du câble d'alimentation électrique



Bouchon détartrant du chauffe-eau



Aspiration air



Evacuation liquides



Arrivée gaz et type de filetage



Event vapeurs et sécurité sous-pression enceinte



Arrivée d'eau normale



Evacuation condensation



Cheminée fumées



Event vapeurs de la chambre



Arrivée d'eau adoucie



ALPHATECH ALI S.p.A.

Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy

Tel. (+39) 0438.912588 - Fax (+39) 0438.911939 - www.alphatech-ali.it - E-mail: info@alphatech-ali.it

ALPHATECH

02.04.2014

GROUP