

Rapid REC

FOUR ELECTRIQUE A AIR PULSE

ALPHATECH

REC 101 M



MODALITE DE CUISSON

- Air pulsé 70 - 300°C

MODES DE FONCTIONNEMENT

- En continu
- Durée programmable

FONCTIONNALITES

- Electromécanique avec commandes manuelles
- Sélecteur de température réglable de 70 - 300°C
- Sélecteur temps de cuisson programmable jusqu'à 120 minutes avec sonnerie indiquant la fin de la cuisson
- Autoreverse (inversion automatique de la rotation de la ventilation)
- Humidificateur manuel de série

CONTROLES

- Event chambre de cuisson
- Eclairage chambre de cuisson

CONSTRUCTION

- Enceinte de cuisson en acier inox avec angles arrondis à ample courbure pour faciliter les opérations de nettoyage
- Isolation thermique de l'enceinte de cuisson d'une épaisseur de 25 mm
- Porte à double vitrage séparé en verre trempé avec vitre intérieure thermoréfléchissante pour diminuer le rayonnement de chaleur vers l'opérateur et une efficacité majeure
- Poignée avec ouverture à double sens
- Joint de porte sur la face avant du four en silicone vulcanisé résistant aux hautes températures et à l'usure
- Déflexeur ouverture facilitant le nettoyage du compartiment ventilateur



CHAUFFAGE ELECTRIQUE

- Chauffage enceinte de cuisson au moyen de corps de chauffe électriques blindés en AISI 321

CHAUFFAGE GAZ

- Thermostat de sécurité de l'enceinte de cuisson
- Dispositif de Sécurité contre la surpression et la sous-pression dans l'enceinte
- Disjoncteur de sécurité du moteur
- Contact de porte mécanique


ÉQUIPEMENTS DE SERIE

- Echelles porte-plaques
- Livre de recettes

ÉQUIPEMENTS SUR DEMANDE / ACCESSOIRES

- Douchette de lavage LD25
- Porte avec gâche de sécurité double
- Tension et fréquence électriques spéciales et maritimes
- Raccord à un système d'optimisation énergétique SN
- Supports de base en acier inox RSR101
- Supports de base en acier inox avec étagère en acier et porte-plaques incorporé RSP101
- Armoires chauffantes en acier inox avec commandes électromécaniques RAC101 - Capacité 8 x 1/1 GN
- Combiclean DL010 - Nettoyant alcalin (bidon 10 lt.)

REC 101 M

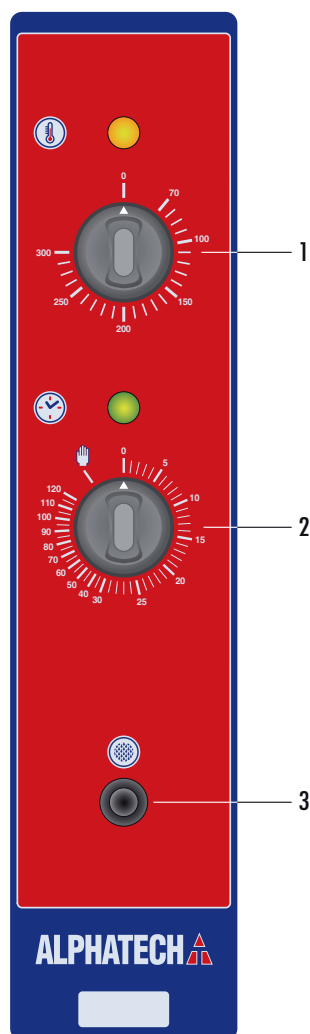

1 - Interrupteur général et manette programmation de température dans l'enceinte de cuisson

2 - Manette de programmation du temps de cuisson

3 - Touche humidificateur manuel

DONNEES TECHNIQUES

REC 101 M

Dimensions	mm	830 x 637 x 970 h
Poids - Brut / Net	Kg	91 / 76
Puissance électrique total	kW	12,5
Puissance thermique nominale	kW/kcal	- / -
Puissance de chauffage chambre	kW/kcal	- / -
Puissance de chauffage vapeur	kW/kcal	- / -
Puissance ventilateur	kW	-
Tension d'alimentation		3N AC 400 V - 50 Hz

CAPACITE

10 x 1/1 GN

- Avec échelles porte-plaques (de série): 10 x 1/1 GN, écartement de 70 mm entre glissières

CERTIFICATIONS



REC 101 M

