

FOUR A GAZ A AIR PULSE POUR PATISserie

APG 06/07 P


CONSTRUCTION

- Construit en acier CrNi 1.4301
- Enceinte en acier CrNi 1.4301, avec angles arrondis pour un nettoyage facilité (HACCP)
- Enceinte soudée et étanche
- Enceinte avec isolation périphérique de 35 mm d'épaisseur
- Joint de dilatation entre l'enceinte et la face avant de l'appareil
- Porte à double vitrage séparé en verre trempé, à faible radiation thermique et éclairage intégré
- Vitre intérieure pivotante pour un nettoyage facilité
- Charnières de porte réglables
- Joint de porte encastré en silicone vulcanisé résistant aux hautes températures et à l'usure
- Panneau de commandes amovible, avec arrêt, facilitant l'inspection
- Raccords regroupés sur l'arrière droit de l'appareil

CHAUFFAGE GAZ

- Chauffe indirecte de l'enceinte au moyen d'un seul brûleur pulsé
- Allumage automatique et contrôle électronique du brûleur
- Echangeur de chaleur en acier CrNi 310 S avec chambre d'expansion plaqué de céramique
- Auto-diagnostic avec réarmement automatique
- Contrôle et correction automatique de la consommation par le système

ENERGY SAVING

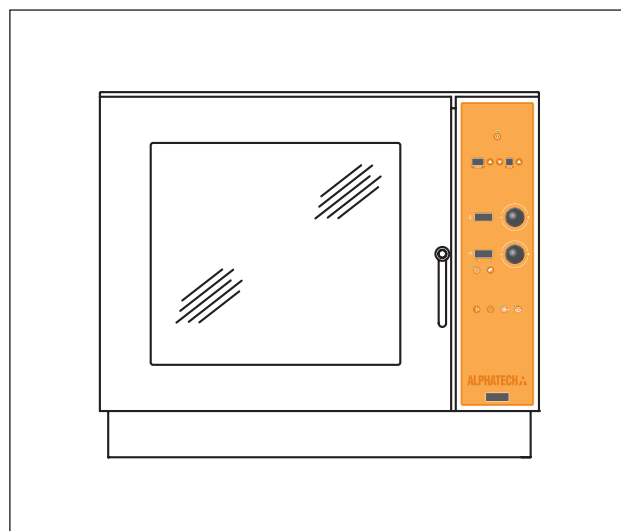

FONCTIONNALITES

- Panneau de commandes électronique avec touches et manettes pour la sélection du temps et de la température
- Auto-diagnostic effectué lors de chaque enclenchement avec affichage numérique du diagnostic et alarme sonore
- Températures préprogrammées des fonctions air chaud, vapeur et combiné air chaud-vapeur
- 88 programmes enregistrables avec chacun 9 phases de cuisson alternées
- 9 programmes de cuisson préenregistrés
- Turbine bidirectionnelle réglée électroniquement par le système **AUTOREVERSE** pour optimiser la qualité de cuisson
- Abattement de température avec porte ouverte et déclenchement automatique à 50°C
- Abattement de la température lors de la cuisson en cas de surchauffe
- Humidification manuelle par touche à pression
- Evacuation du surplus l'humidité au moyen de l'évent de manière manuelle, automatique ou programmée
- Eclairage halogène intégré dans la porte avec déclenchement à l'ouverture de la porte
- Affichage du programme d'entretien du four

EQUIPEMENTS DE SECURITE

- Thermostat de sécurité de l'enceinte
- Sécurité contre la sur- et la sous-pression dans l'enceinte
- Disjoncteur de sécurité du moteur
- Thermocouple électronique de sécurité avec coupure immédiate du gaz en cas de problème
- Pressostat de sécurité gaz
- Affichage du manque d'eau, avec possibilité poursuivre la cuisson en air chaud
- Refroidissement par air pulsé de la partie électrique et surveillance thermique de celle-ci
- Arrêt automatique en cas de perturbations des systèmes vitaux

VERSION P

Electronique programmable avec 99 programmes et 9 cycles en séquence automatique, afficheurs numériques. Autodiagnostic, double vitesse, autoreverse (distribution de l'air dans la chambre avec inversion automatique du sens de rotation du ventilateur), éclairage de la chambre de cuisson et porte avec double vitre. Humidificateur manuelle ou automatique, évent automatique et programmable.

MODE DE FONCTIONNEMENT

- Air pulsé 30°C - 300°C
- Fonctionnement continu
- Minuterie
- Cuissons en séquence automatique



- Tension et fréquence: AC 230 V - 50 Hz
- Puissance électrique totale: 0,5 kW
- Puissance totale gaz: 9 kW (7740 kcal/h)
- Puissance de chauffe de l'enceinte: 9 kW (7740 kcal/h)
- Puissance du moteur: 0,5 kW

- (mm) 950 x 805 x 790 h

- Avec échelles porte-plaques (de série):
 6 x (600 x 400), interspazio tra i ripiani 87 mm
 7 x (600 x 400), écartement de 72 mm entre glissières

- 1 jeu d'échelles porte-plaques
- Nr. 2 plaques tôle aluminée (mm 600 x 400)

- Charnière de porte à droite
- Réglage pour gaz de pétrole liquéfié (GPL)
- Structure porte-plaques (per mod. 07) **SG A07**
- Chariot d'extraction pour structure porte-plaques (per mod. 07) **CR061**
- Filtre à graisse (per mod. 07) **FXA07**
- Hotte d'aspiration avec condensateur de vapeur intégré **KA064**
- Support ouvert simple ASR06 ou avec échelles porte-plaques ASP06
- Etuve en acier inox avec humidificateur **AAU06**
- Support fermé avec porte battante **AAN06**
- Douchette de lavage **LD25**
- Prise sérielle pour imprimante (type RS 232) pour quittance de cuisson (HACCP)

APG 06/07 P

6 x (600 x 400) - Espacement 87 mm
7 x (600 x 400) - Espacement 72 mm

Ø 60 mm

Isometric view of the APG 06/07 P unit. Dimensions: 805 (height), 950 (width), 665 (depth), 10 (top flange), 10 (bottom flange), 10 (side flange), 10 (top flange), 10 (bottom flange), 10 (side flange). Callouts: Ø 60 mm (top flange), Ø 50 mm (top flange), Ø 3/4" (top flange), AC 230 V nr. 3 x 1 mm² (top flange), Ø 1/2" (top flange), Ø 50 mm (bottom flange).

Ø 50 mm

Ø 3/4"

AC 230 V
nr. 3 x 1 mm²

Ø 1/2"

DE-AT-BE-ES-FI-FR-GR IE-IT-LU-NO-NL-PT-GB SE-CH-HU-CZ-BG-CY EE-LV-LT-MT-SK-SI DK	ISO 7.1 ISO 228.1
--	----------------------

Ø 50 mm

Top view of the APG 06/07 P unit. Dimensions: 950 (width), 805 (height), 475 (width), 95 (height), 60 (width), 48 (height), 35 (width), 82 (height), 103 (width).

Side view of the APG 06/07 P unit. Dimensions: 75 (height), 1535 (height), 500 (width).

selon les normes CE pour le gaz, les gaz brûlés doivent être évacués de manière adéquate (Type B13, B23, A3)

La société se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données mentionnées ci-contre.