

ACG 051 M

5 x 1/1 GN

0707 - Rev. 02

COSTRUZIONE

- Camera di cottura in acciaio inox 18/10 AISI 304 spessore 1 mm, con bordi completamente arrotondati ad ampio raggio per una più facile pulizia (Normative HACCP)
- Camera perfettamente liscia, a tenuta stagna
- Isolamento termico della camera di cottura, spessore 35 mm
- Compensatore di dilatazione tra camera di cottura e facciata
- Porta di chiusura con doppio vetro temprato, ad intercapedine d'aria, per un minore irraggiamento di calore verso l'operatore
- Guarnizione su facciata forno con montaggio ad incastro, in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Cruscotto apribile con sistema di aggancio per facilitare le operazioni di manutenzione
- Collegamenti raggruppati sul lato destro
- Componentistica di alta qualità reperibile sul mercato internazionale

RISCALDAMENTO GAS

- Riscaldamento camera di cottura a gas di tipo indiretto tramite bruciatore ad aria soffiata
- Accensione bruciatore automatica a scarica con controllo fiamma elettronico e dispositivo di autodiagnosi con ripristino automatico dell'accensione
- Economizzatore automatico di energia Energy Saving
- Scambiatore di calore ad alto rendimento con camera di espansione in acciaio refrattario AISI 310 S
- Valvole gas a doppio stadio

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello con comandi manuali e a tasti
- Selezione modalità di cottura in continuo o a tempo
- Termometro temperatura in camera
- Raffreddamento rapido della camera di cottura
- Umidificatore attivabile con pulsante manuale
- Sfiato evacuazione vapori in camera di cottura
- Autoreverse: distribuzione dell'aria in camera con inversione automatica del senso di rotazione della ventola
- Illuminazione camera di cottura



DOTAZIONI DI SICUREZZA

- Termostato di sicurezza camera di cottura
- Microporta
- Sistema di raffreddamento dei componenti

DOTAZIONI STANDARD

- Paratie portateglie
- Nr. 2 griglie 1/1 GN in acciaio inox (mm 530 x 325)

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- Porta contraria
- Versione GPL
- Filtro grassi FXA05
- Supporti base ASR05 - ASP05
- Armadio neutro AAN05
- Armadi caldi di mantenimento AAC05
- Doccetta di lavaggio LD25

DATI TECNICI

Dimensioni esterne	mm	850 x 620 x 630 h
Peso	Kg	-
Potenza elettrica totale	kW	0,25
Potenza termica nominale	kW/kcal	8,5 / 7310
Potenza riscaldamento camera	kW/kcal	8,5 / 7310
Potenza riscaldamento vapore	kW/kcal	8,5 / 7310
Potenza ventilatore	kW	0,25
Tensione di alimentazione		AC 230 V - 50 Hz

CAPACITÀ


5 x 1/1 GN

- Con paratie portateglie: 5 x 1/1 GN, interasse 70 mm

VERSIONE M

Elettromeccanico, con selettore funzionamento a tempo, in continuo o raffreddamento porta aperta. Autoreverse (distribuzione dell'aria in camera con inversione automatica del senso di rotazione della ventola), umidificatore, sfiato manuale camera di cottura, illuminazione e porta a doppio vetro




OPTIONAL: doccetta di lavaggio

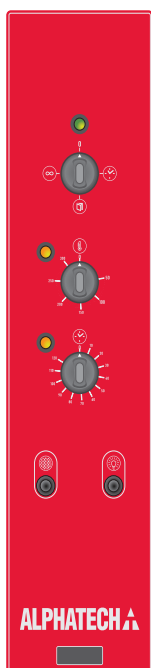

MODI DI FUNZIONAMENTO

- Convezione 50 - 300°C
- In continuo
- A tempo

ACG 051 M

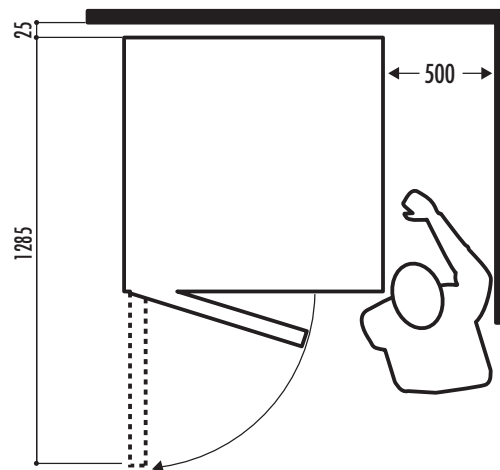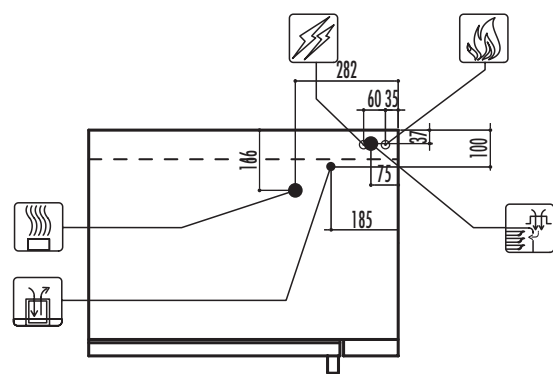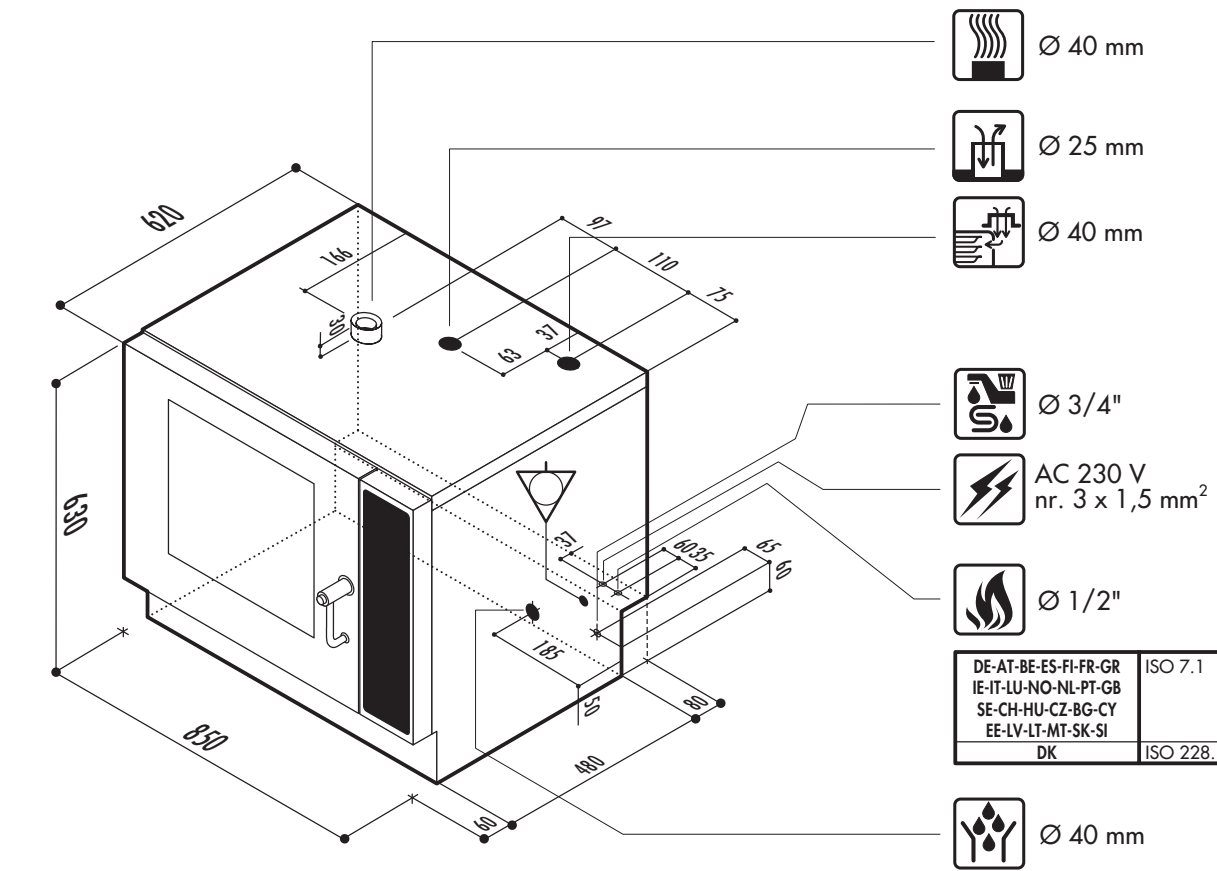

24.07.2007